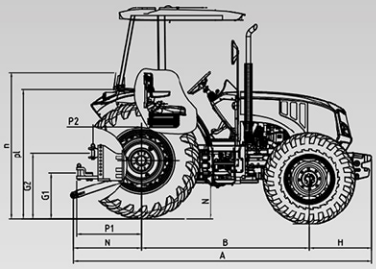



Nimet 70E (2WD)

Motor	Platformlu/Kabinli
Marka/Tip	Perkins 1103 D - 33TA
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	3.3 litre/3
Sıkıştırma Oranı	18.25:1
Silindir Çapı x Kurs Boyu	105 x 127 mm
Hava Emişi	Turbo intercooler
Hava Filtresi	İç Ön Filtreli,
	Kuru Filtre
Maksimum Güç (ISO)	68 Hp @ 2200 d/d
Maksimum Tork	285 Nm @ 1400 d/d
Motor Yağı	7.5 litre
Yakıt Tankı	110 litre
Vites Kutusu ve Hızlar	
Vites Kutusu	12 İleri 12 Geri
İlerleme Hız Aralığı	~ 1.5 - 30 km/hr
Hidrolik Kaldırıcı	
Fonksiyonlar	Çeki, Durum,
	Yüzdürme ve Karma,
	Kontrollü Kullanım
Azami Pompa Debisi	48.5 lt/dk
Kaldırma Kuvveti	2600 kg
Frenler	
Tipi	Hidrolik Kontrollü,
	Her Arka Tekerde,
	Yağ Banyolu, 5 Balatalı
Kuyruk Mili	
Tipi	Bağımsız
Kuyruk Mili Devri	540/540E
Çap	35 mm - 6 diş
Standart Ağırlıklar	
Ön Ağırlık	10x30 kg
Arka Ağırlık (Her Tekerde)	3x50 kg
Boyutlar ve Ağırlıklar	
A Uzunluk	3995 mm
B Dingiller Arası Uzaklık	2210 mm
C Ön İz Genişliği	1500-1900 mm
D Arka İz Genişliği	1500-1900 mm
E Genişlik	1990 mm
F Zemin ile Ön Dingil Arası Uzaklık	520 mm
G Çeki Kancası ile Zemin Arasındaki Uzaklık	510 mm
K Egzoz Ucundaki Yükseklik	2500 mm
L Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık	825 mm
M Kabin/Güneşlik Üzeri Yüksekliği	2675 mm
N Arka Aks ile Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık	960 mm
Standart Lastik Ölçüsü	
Ön / Arka	7.50-16 / 16.9-30
Toplam Traktör Ağırlığı	2803 / 2953 kg

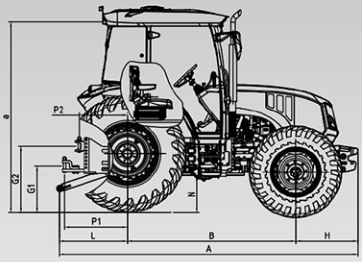



Nimet 70E (4WD)

Motor	Platformlu/Kabinli
Marka/Tip	Perkins 1103 D - 33TA
Silindir Hacmi/Silindir Sayısı	3.3 litre/3
Sıkıştırma Oranı	18.25:1
Silindir Çapı x Kurs Boyu	105 x 127 mm
Hava Emişi	Turbo intercooler
Hava Filtresi	İç Ön Filtreli,
	Kuru Filtre
Maksimum Güç (ISO)	68 Hp @ 2200 d/d
Maksimum Tork	285 Nm @ 1400 d/d
Motor Yağı	7.5 litre
Yakıt Tankı	110 litre
Vites Kutusu ve Hızlar	
Vites Kutusu	12 İleri 12 Geri
İlerleme Hız Aralığı	~ 1.5 - 30 km/hr
Hidrolik Kaldırıcı	
Fonksiyonlar	Çeki, Durum,
	Yüzdürme ve Karma,
	Kontrollü Kullanım
Azami Pompa Debisi	48.5 lt/dk
Kaldırma Kuvveti	2600 kg
Frenler	
Tipi	Hidrolik Kontrollü,
	Her Arka Tekerde,
	Yağ Banyolu, 5 Balatalı
Kuyruk Mili	
Tipi	Bağımsız
Kuyruk Mili Devri	540/540E
Çap	35 mm - 6 diş
Standart Ağırlıklar	
Ön Ağırlık	10x30 kg
Arka Ağırlık (Her Tekerde)	3x50 kg
Boyutlar ve Ağırlıklar	
A Uzunluk	3995 mm
B Dingiller Arası Uzaklık	2210 mm
C Ön İz Genişliği	1500-1900 mm
D Arka İz Genişliği	1500-1900 mm
E Genişlik	1990 mm
F Zemin ile Ön Dingil Arası Uzaklık	520 mm
G Çeki Kancası ile Zemin Arasındaki Uzaklık	510 mm
K Egzoz Ucundaki Yükseklik	2530 mm
L Ön Aks ile Çanta Ağırlık Arasındaki Uzaklık	825 mm
M Kabin/Güneşlik Üzeri Yüksekliği	2695 mm
N Arka Aks ile Kaldırma Kolları Arasındaki Uzaklık	960 mm
Standart Lastik Ölçüsü	
Ön / Arka	11.2-24 / 16.9-30
Ön / Arka	12.4-24 / 13.6-36
Toplam Traktör Ağırlığı	3093 / 3253 kg